

Varianten | Varianti | Variants

# GL4/GL5


Landwirtschaft | Agricoltura | Agriculture

## GL4

Fixer Heckanbau. Schwenkscheiben mit hyd. Positionierung

Attacco posteriore fisso. Dischi interfilari con posizionamento idraulico

Fix rear mounting. Swing arms with hyd. positioning

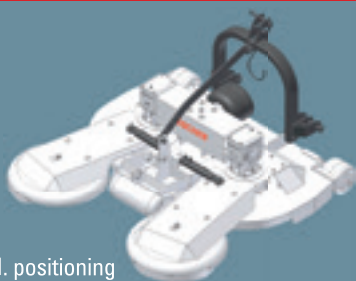

## GL4-F

Fixer Frontanbau. Schwenkscheiben mit hyd. Positionierung

Attacco frontale fisso. Dischi interfilari con posizionamento idraulico

Fix front mounting. Swing arms with hyd. positioning



## GL4-H







Hydraulische lineare Seitenverschiebung. Schwenkscheiben mit hyd. Positionierung

Spostamento idraulico. Dischi interfilari con posizionamento idraulico

Hydraulic side shift. Swing arms with hyd. positioning



# GL4/GL5

Mod.					 Außenabmaße Ingombri esterni					 Schnittbreiten Larghezza di lavoro	
					A	B	C	D	E	A	B
GL/4 50 140-225	4	8	30 - 80	530	144	155	95	26	229	145	227
GL/4 60 140-245	4	8	30 - 80	540	151	168	95	26	250	146	245
GL/4 60 160-260	4	8	30 - 80	560	170	173	95	26	268	165	263
GL/4 70 160-280	4	8	30 - 80	570	175	181	95	26	283	171	279
GL/4 60 180-280	4	8	40 - 80	590	182	183	95	26	284	178	279
GL/4 70 180-300	4	8	40 - 80	600	184	193	95	26	307	180	302
GL/4 80 180-320	4	8	40 - 80	610	189	201	95	26	321	185	315
GL/4 60 200-300	4	8	50 - 80	630	202	190	97	26	308	198	303
GL/4 70 200-320	4	8	50 - 80	640	204	198	97	26	330	201	325
GL/4 80 200-340	4	8	50 - 80	650	202	211	97	26	234	198	336
GL/4 90 200-360	4	8	50 - 80	660	208	222	97	26	365	204	359
GL/4 60 220-320	4	8	50 - 80	670	223	203	97	26	327	217	322
GL/4 70 220-340	4	8	50 - 80	680	223	211	97	26	343	217	338
GL/4 80 220-360	4	8	50 - 80	690	225	222	97	26	368	219	363
GL/4 90 220-380	4	8	50 - 80	700	229	231	97	26	384	224	379
GL/4 90 240-400	4	8	60 - 120	720	244	241	97	26	405	241	400
GL/5 90 290-450	5	10	60 - 120	850	296	223	98	31	454	291	448
GL/5 90 330-490	5	10	60 - 120	980	333	232	98	31	489	326	484
GL/5 90 360-520	5	10	60 - 120	1100	365	241	98	31	524	359	518
GL/5 90 380-540	5	10	60 - 120	1400	383	244	98	31	542	377	537



Varianten | Varianti | Variants

# GL4/GL5


Landwirtschaft | Agricoltura | Agriculture

## GL4-T

Fixer Heckanbau mit beidseitiger FEINTASTAUTOMATIK auf den Schwenkscheiben

Attacco posteriore fisso con SENSORE DI PRECISIONE IDRAULICO bilaterale sui dischi interfilari

Fix rear mounting with HYDRAULIC PRECISION SENSOR both sides on swing arms




## GL4-FT

Fixer Frontanbau mit beidseitiger FEINTASTAUTOMATIK auf den Schwenkscheiben

Attacco frontale fisso con SENSORE DI PRECISIONE IDRAULICO bilaterale sui dischi interfilari

Fix front mounting with HYDRAULIC PRECISION SENSOR both sides on swing arms



## GL4-HT

Hydraulische lineare Seitenverschiebung mit beidseitiger FEINTASTAUTOMATIK auf den Schwenkscheiben







Spostamento idraulico con SENSORE DI PRECISIONE IDRAULICO bilaterale sui dischi interfilari

Hydraulic side shift with HYDRAULIC PRECISION SENSOR both sides on swing arms



# GL4/GL5



Mod.											
					Außenabmaße Ingombri esterne					Schnittbreiten Larghezza di lavoro	
			HP	KG	A	B	C	D	E	A	B
GL/4 45 95-175 special	4	8	30 - 80	360	97	148	90	26	180	95	175
GL/4 50 110-195	4	8	30 - 80	380	117	154	90	26	200	115	195
GL/4 50 120-205	4	8	30 - 80	430	122	125	90	26	205	120	200
GL/4 50 130-215	4	8	30 - 80	490	132	130	90	26	220	130	215
GL/4 50 140-225	4	8	30 - 80	530	144	155	95	26	229	145	227
GL/4 60 140-245	4	8	30 - 80	540	151	168	95	26	250	146	245
GL/4 60 160-260	4	8	30 - 80	560	170	173	95	26	268	165	263
GL/4 70 160-280	4	8	30 - 80	570	175	181	95	26	283	171	279
GL/4 60 180-280	4	8	40 - 80	590	182	183	95	26	284	178	279
GL/4 70 180-300	4	8	40 - 80	600	184	193	95	26	307	180	302
GL/4 80 180-320	4	8	40 - 80	610	189	201	95	26	321	185	315
GL/4 60 200-300	4	8	50 - 80	630	202	190	97	26	308	198	303
GL/4 70 220-320	4	8	50 - 80	640	204	198	97	26	330	201	325
GL/4 80 200-340	4	8	50 - 80	650	202	211	97	26	234	198	336
GL/4 90 200-360	4	8	50 - 80	660	208	222	97	26	365	204	359
GL/4 60 220-320	4	8	50 - 80	670	223	203	97	26	327	217	322
GL/4 70 220-340	4	8	50 - 80	680	223	211	97	26	343	217	338
GL/4 80 220-360	4	8	50 - 80	690	225	222	97	26	368	219	363
GL/4 90 220-380	4	8	50 - 80	700	229	231	97	26	384	224	379
GL/4 90 240-400	4	8	60 - 120	720	244	241	97	26	405	241	400
GL/5 90 290-450	5	10	60 - 120	850	296	223	98	31	454	291	448
GL/5 90 330-490	5	10	60 - 120	980	333	232	98	31	489	326	484
GL/5 90 360-520	5	10	60 - 120	1100	365	241	98	31	524	359	518
GL/5 90 380-540	5	10	60 - 120	1400	383	244	98	31	542	377	537

